


Dekorative Außenleuchte





CE


Mastaufsatzleuchte
NADJA I/1 LED

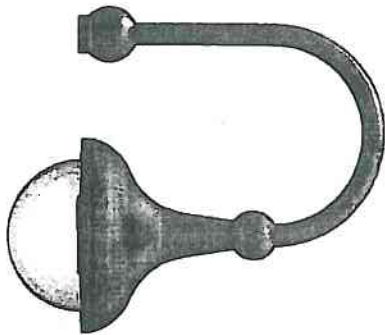


Spannung: 220V - 240V / 50Hz - 60Hz
Schutzart: IP 65
Leuchtmittel: 1 bzw. II
Leuchthöhe: 3,00m - 6,00m
Leuchtmittel: 1x LED 18W/1.800lm/3.000K oder 1x LED 18W/1.800lm/3.000K bzw. 1x LED 18W/1.800lm/3.000K
Lebensdauer: 50.000 Stunden für mittlere Wartungskosten
Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät: aufgrund exzellenter Wärmemanagemente
Leuchtmittel: (CLD) Funktion zur Konstanthaltung des Lichtstroms über die gesamte Lebensdauer
Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis Dimmung mit oder ohne Steuerung (modulabhängig) bzw. CLEVER LIGHT
optisches System: computeroptischer Reflektor aus poliertem breittrentend
Leuchtmittel: aus Aluminium, inkl. Mastbogen aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL- oder DB-Farbe
Abdeckung: Polycarbonat klar oder gepönt, schlagfest, UV-stabilisiert
Anschluss: mit Hilfe einer Steckkupplung
Montage: für Mastkopf a 78mm
Mast: separat zu bestellen



Bestellnummer	kg	Bestellnummer
1-armig		
Mast / gepönte Abdeckung		
1 x LED LLM 18W/1.800lm/3.000K	15,3	9.870.9008.059 / .069
1 x LED LLM 18W/1.800lm/4.000K	15,3	9.870.9005.059 / .069
1 x LED LLM 33W/3.000lm/3.000K	15,3	9.870.9042.059 / .069
1 x LED LLM 33W/3.000lm/4.000K	15,3	9.870.9035.059 / .069
2-armig		
Mast / gepönte Abdeckung		
2 x LED LLM 18W/1.800lm/3.000K	22,7	9.871.9008.059 / .069
2 x LED LLM 18W/1.800lm/4.000K	22,7	9.871.9005.059 / .069
2 x LED LLM 33W/3.000lm/3.000K	22,7	9.871.9042.059 / .069
2 x LED LLM 33W/3.000lm/4.000K	22,7	9.871.9035.059 / .069



LS 425



Leuchthöhe 655 mm, Schirm ø 620 mm
empfohlene Lichtpunkthöhe bis 5 m

Einsatzbereich
Wohn-, Anlage- und Einkaufsstrassen, Park- und
Gartenanlagen, Fußgängerzonen und Parkplätzen

Girandausstattung

Wartung
werkzeuglos

Installation
TWL 35-100 Watt, HCL 35-70 Watt, TGL, TGL,
VDE-Pulverbeschichtete, allen elektrischen Bauteilen,
nach VDE-Richtlinien gefertigt und geprüft,
CE-Zeichen, Elektroherstellung in hochverarbeiteter
Leuchte mit Aluminiumblech bis Kabinenherstellung

Mod. 18W
LED
Leuchte mit Aluminiumblech bis Kabinenherstellung

Schutzart
IP 54

Verpackung
Tropfenfest aus Aluminiumblech,
Schirm aus hochwertiger Aluminiumblechherstellung

Beleuchtung
alle Teile werden nach sorgfältiger Vorbehandlung in
allen Pulver-Fein- oder DB-Tönen beschichtet

Glas
Polycarbonat klar oder gepönt

Beleuchtungen
alle Beleuchtungsgegenstände sind aus Edelstahl

Besonder.
Leistungsmerkmale
Symmetrischer Leuchtereffektor, verriegelt,
Abdeckung mit asymmetrischer Lichtverteilung
Stückliste in Social Seite Seite 161

Hochleistungsleuchte

Stand 2011

